

- ・この度は、ご購入いただきありがとうございます。
- ・取り付けの前に、この説明書を必ずお読みのうえ正しく取付けてください。


各部名称

※梱包を開け、
中身を必ず確認してください

1. 外部用ハンドル 1個
2. チャンネル 2個 (3個)
3. 取付ビス 4本 (6本)
4. スプリングワッシャー 4個 (6個)
5. 内部用ハンドル 1個
6. ヨコビス[長] 2本 (3本)
7. ヨコビス[短] 2本 (3本)

※()内はロングタイプの場合



ロングタイプの場合のみ

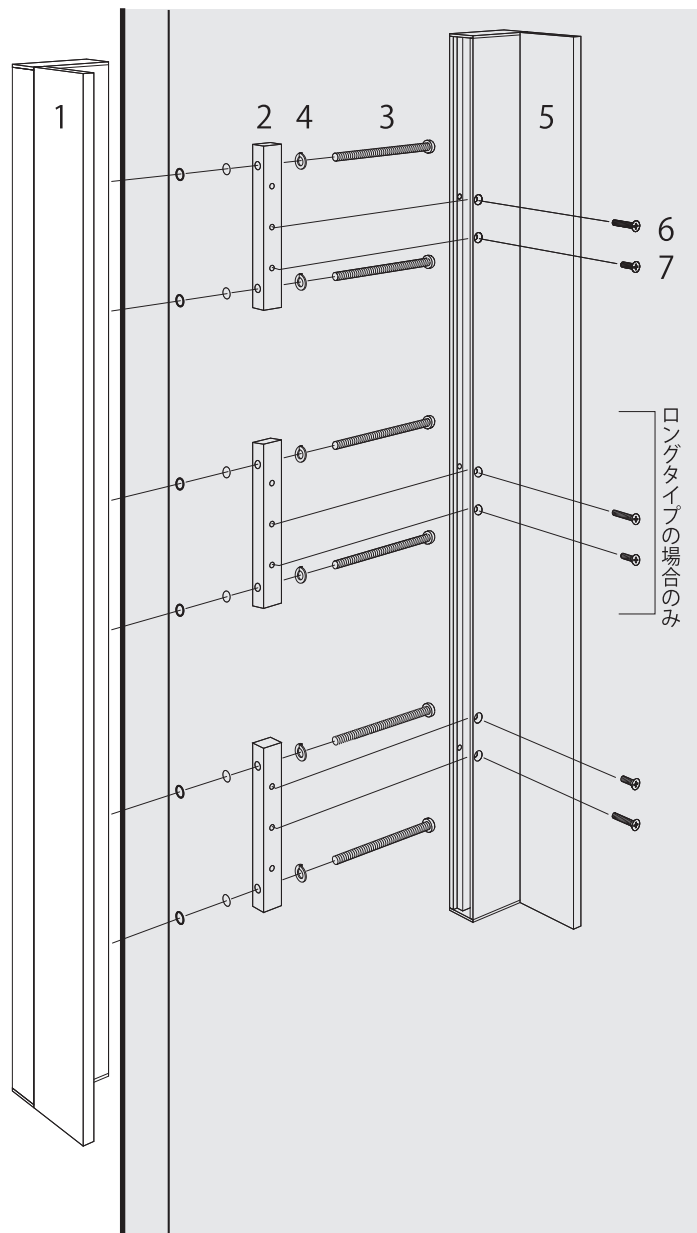

取付説明

※取り外す場合は手順を逆にしてください

- 1 スプリングワッシャー・チャンネルをセットした
取付ビスをドア内部側より取付穴に差し込み(2ヶ所)、
外部用ハンドルを取付ける。
- 2 内部用ハンドルをチャンネルにかぶせ
ヨコビスにて固定する。(2ヶ所)
※長いビスはチャンネルのセンター穴に取付ける

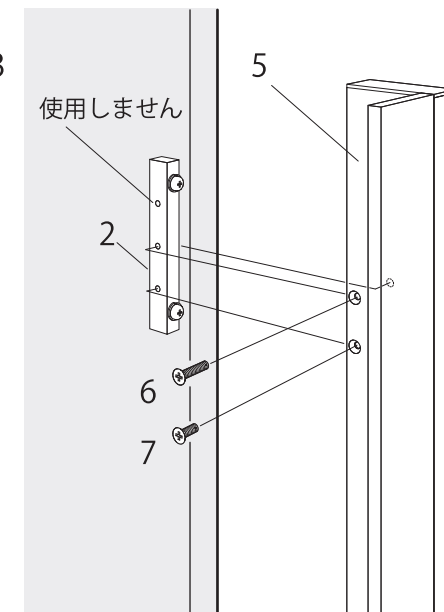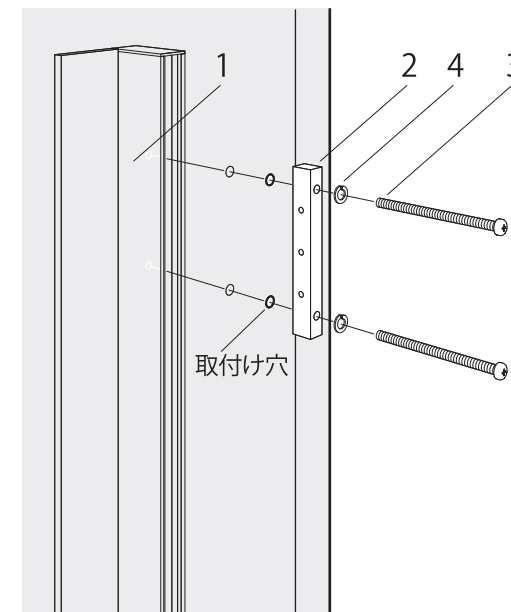

⚠ 注意・警告

- ・説明書をご確認のうえ、正しく取付けてください。
また、取付け後、必ず製品確認を行ってください。
取付けが不完全な場合、ガタツキ、外れにより
ケガをする恐れがあります。
- ・フラッシュドア専用製品です。
- ・お客様や他の人への危険や損害を未然に防ぐために、
製品は正しくお使いください。
取り扱いを誤ると、事故や故障の原因になります。

お手入れ方法

- ・お手入れには乾いた柔らかい布をご使用ください。
- ・汚れが落ちにくい場合、薄めた中性洗剤液に浸した布で
拭き取った後、洗剤液が残らないよう拭き取ってください。
(シンナー、アルコール、ベンジン、石油、みがき粉などは
塗装面を痛めますのでご使用にならないでください)
- ・製品の取付ネジが緩んでいないことを定期的に確認
してください。緩んでいた場合は締め直してください。
ネジが緩んだままでの使用は、故障や破損及びケガの
原因となる恐れがあります。