



PANIC HANDLE FOR EMERGENCY EXITS

非常出口用パニックハンドル



パニックハンドルは、通常時には施錠されており、扉の外部側からは侵入できない状態ですが、事故や災害など非常事態の避難時には内部側からブッシュバーを押すだけで簡単に開錠し素早く外に避難できる、防犯と避難確保の機能を兼ね備えている非常に優れた製品です。

While normally Panic Handles are locked to prevent intrusion from the outside, during emergency situations such as accidents or natural disasters, just a touch on the push bar from the interior side will easily unlock the door allowing swift escape. An outstanding product that functions as crime prevention while offering evacuation security.

パニックハンドルの概要 Introduction to Panic Handles


パニックハンドルの各部構成です。品番により構成が変わりますので、次頁も合わせてご覧ください。
Configuration of the parts of the Panic Handle. The configuration varies according to the merchandise code. Please refer to the next page.

ブッシュバー Push-bar

ステンレス
Stainless Steel



ブッシュバーがユニウッドの製品を受注生産で承ります
Uni-Wood^ pushbars can be made to order

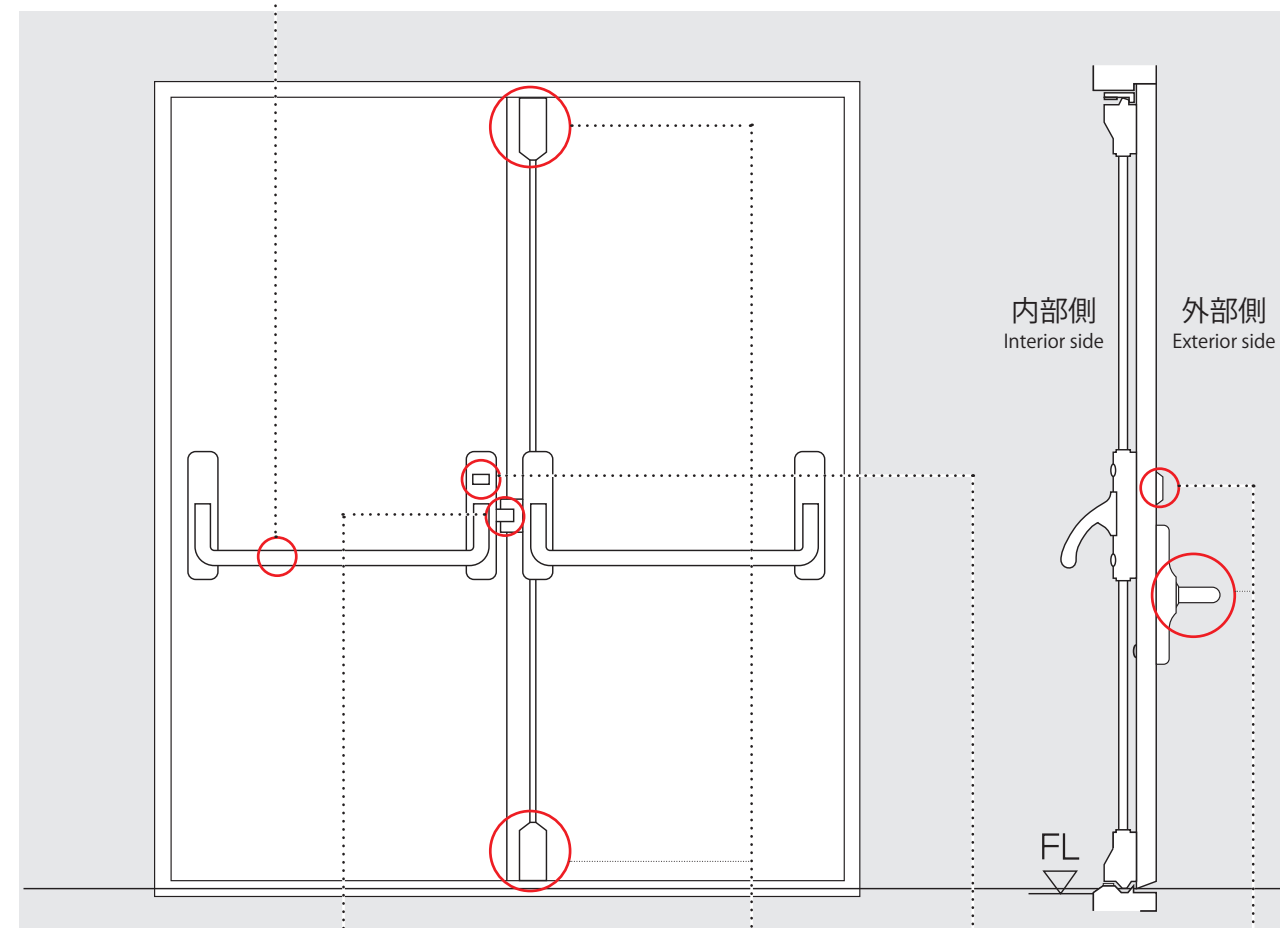


センターラッチ
Center latches



シングルドア用
センターラッチで扉のセンターをしっかりと固定します。
Single door
The door is secured in the middle with a center latch.

上下ラッチ
Upper and lower latches



ダブルドア用
センターラッチで扉のセンターをしっかりと固定します。
Double door
The door is secured in the middle with a center latch.

サムタン
Thumb lever



サムタンで解錠する事により外部からは鍵なしで入る事ができます。一般出入口用扉にも使用可能です。
Entering from the outside without a key is possible when using the thumb turn to unlatch the lock making the door useful for general entranceways as well.

シリンダー&レバーハンドル
Cylinder locks & lever handles



外部から扉を開ける場合は必ず鍵が必要ですが、なお、セットしない場合は外部からは扉を開ける事はできません。
A key is required to unlock the door from the outside. If the lock is not set, it is not possible to open the door from the exterior side.


ご注文に関するご案内
Ordering Guide

ご注文の際は、下記の例に従ってお願いします。 Please follow the example below when ordring.

例 For example

PH777	10	W	R	H=2100 W=1650	DH=2120 DW=834 DT=40	据込タイプ Built-in type	フラッシュドア Flush door	スチール製 Steel	3
品番 Model	仕様 Practice	ドア Door	勝手(吊元) Handle or hinged side	開口サイズ(mm) Opening size(mm)	ドアサイズ Door size(mm)	下部ストライク Bottom strike	ドアのタイプ Door type	ドアの材質 Door material	使用セット数 Number of sets
ステンレス Stainless Steel	10=サムタン・シリンダー&レバーハンドル付 10=With Thumb lever, Lever handle & Cylinder locks	W=ダブルドア W=Double door	L=左 L=left						
PH777	20=サムタンなし・シリンダー&レバーハンドル付 20=No Thumb lever, With Lever handle & Cylinder locks	S=シングルドア S=Single door	R=右 R=right						
PH787	30=サムタン・シリンダー&レバーハンドルなし 30=No Thumb lever, Lever handle & Cylinder locks								

□品番・仕様・ドア
Model, Practice & Door




Design No.	掲載頁 Page	ラッチ Latches	サムタン Thumb lever	シリンダー & レバーハンドル Cylinder locks & Lever handle
W= ダブルドア用				
PH777-10W-(L/R)	708	センター 1 点締 + 上下 2 点締	○	○
PH777-20W-(L/R)	708	センター 1 点締 + 上下 2 点締	—	○
PH777-30W-(L/R)	708	センター 1 点締 + 上下 2 点締	—	—
PH787-20W-(L/R)	709	上下 2 点締 + 上下 2 点締	—	○
PH787-30W-(L/R)	709	上下 2 点締 + 上下 2 点締	—	—
S= シングルドア用				
PH777-10S-(L/R)	710	センター 1 点締	○	○
PH777-20S-(L/R)	710	センター 1 点締	—	○
PH777-30S-(L/R)	710	センター 1 点締	—	—
PH787-20S-(L/R)	711	上下 2 点締	—	○
PH787-30S-(L/R)	711	上下 2 点締	—	—

※ラッチ、サムタン、シリンダー & レバーハンドルについては前頁をご覧ください
Regarding the latch, thumb turn, cylinder and Lever Handle, please refer to the preceding page.


□勝手(吊元)

召合せ部分に目隠板をほどこしたダブルドアの場合は
プッシュバー側から見てロックケース(又は目隠板)を
取付けるドアの右、左で勝手を指示ください。
シングルドアの場合は吊元を指示ください。


Selection of hinge axis side.
In case of double doors with a shield fitted to cover the gap
between the doors, instruct whether left door or right door is
to be fitted with lock case (or shield) as seen from the push bar side.
In case of single door, instruct the hinge axis side.




WL・ダブルドア左勝手
Left-handed double door



WR・ダブルドア右勝手
Right-handed double door



SL・シングルドア左吊元
Left-hinged single door




SR・シングルドア右吊元
Right-hinged single door

□開口サイズ

プッシュバーを取りつける側の開口サイズをご指示ください。
プッシュバー及び上部ロッドの長さは、ドアに合わせて受注生産いたします。
プッシュバーの高さは、フロアより1000mmを標準としております。

Opening size
Specify door opening size on which push-bar is installed.
Push-bar and upper rod lengths Manufactured on order according to door.
Standard push-bar height is 1000mm from the floor.

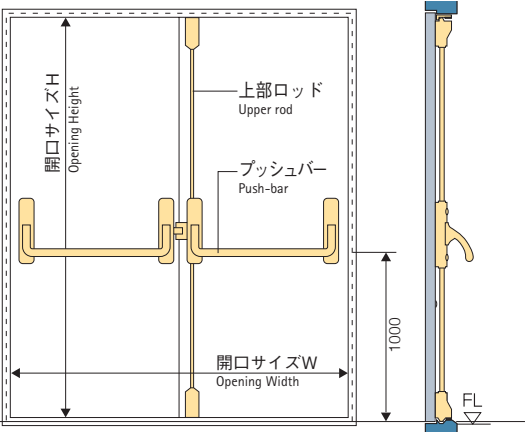

□ドアサイズ

ダブルドアの場合は高さ・巾・厚み、シングルドアの場合は巾と厚みをご指示ください。
ドア厚は最低32mm、最高45mmですが、それ以外の場合は特にご指示ください。


Door size
Please indicate height, width and thickness for double-doors; or width and thickness for single doors.
(Especially if door thickness is less than 32 mm or more than 45 mm.)

※ドア図面(納まり図)をご提出いただければ、より正確に製作させていただきます。
Please provide a diagram of the doorway and fit for more exact manufacturing.

□下部ストライク

2種類あります。どちらかをご指示ください。

Bottom strike
Bottom strike plate available in two types, specify either.

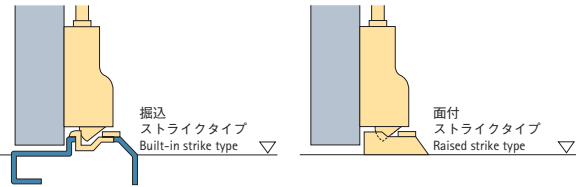

□ドアのタイプ

フラッシュドア・框ドア(見付けは100mm以上必要)等をご指示ください。

Door type
For door, please indicate specify flush, doorcase (need more than 100mm for aspect width) or others.

□ドアの材質

スチール製・木製(防火塗料を塗布)をご指示ください。

商品にセットされている取付ビスはスチールドア用です。

木製ドアを非常口ドアとして使用の場合、防火塗料塗布を義務づけられております。

Door material
For door material, please indicate specify steel or wood coated with fireproof paint.
Installation screws are for use on steel doors.
When wood doors are used for emergency exits, coating with fireproofing paint is mandatory.

□使用セット数

使用されるセット数をお知らせください。

Number of sets
Please indicate the number of sets to be used.

□シリンダーの対応について

他社メーカーのシリンダーともセット可能です。

シリンダーのご注文につきましては各メーカーにお問い合わせください。

Corresponding cylinders
Cylinders from other makers can be used. Inquire with the maker when ordering cylinders.

パニックハンドル品番 Panic handle merchandise code	対応シリンダー Corresponding cylinder	
PH777	美和ロックMiwaLock	GOAL
PH787	U9RIM.CY	GU PH777-787 5 シル